

Clôture permanente horizont et système HOT STOP

Dévidoir de fil de sécurité

- permet de dérouler le fil GALVADUR en toute sécurité.



réf. **15933** 1

GALVADUR 2.5, 625m (=25kg), ø 2.5mm

réf. **15945** 1

GALVADUR 1.6, 315m (=5kg), ø 1.6mm

réf. **15904** 1

GALVADUR

- Galvanisation enrichie : alliage 95% zinc, 5% aluminium
- Durée de vie multipliée par 4
- Le seul fil adapté à la clôture permanente



Spécial clôture permanente

réf. **15905** 2

réf. **15906** 2

réf. **15907C** 5

a Ressort



Permet de compenser l'allongement du fil à la température

b Tendeur à cliquet

Tendeur de sécurité avec blocage à cliquet, à associer au ressort

c Manille de liaison

Manille de sécurité pour la liaison tendeur et ressort.

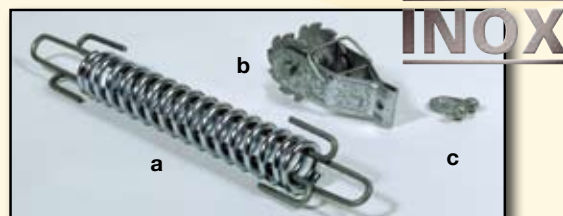

Connecteur/Tendeur pour Galvadur

- 4 fonctions en 1 seul produit.
- 4 fois plus rapide et plus simple à installer.
- Plus grande sécurité, car les fils ne doivent plus jamais être courbés ou tordus (plus d'écorchures).
- Idéal pour les longues clôtures.
- peut être tiré et de nouveau étiré.
- Le tensulateur peut être utilisé dans tous les systèmes permanents de clôtures électriques

réf. **15854** 10

Raccord gripple

- permet la continuité de la ligne en toute sécurité ainsi que le départ et l'arrivée
- Pour fil Galvadur uniquement

medium 2-3,25mm

réf. **15960** 10

medium 1-2mm

réf. **15967** 20



Pince gripple

- permet de sertir les raccords gripple

réf. **15962** 1

réf. **15526C** 10

Boulon de raccordement

- permet de raccorder électriquement 2 lignes par un fil vertical




réf. **15937-25** 25

Tendeur rotatif simple 5-8mm ø

Indispensable dans les clôtures permanentes. Peut s'utiliser pour les cordes à chaque fois que cela est nécessaire.

réf. **15937C** 2

Peut s'utiliser pour les cordes jusqu'à 8mm ø et est optimal pour les fils galvanisés jusqu'à 2,8mm ø.

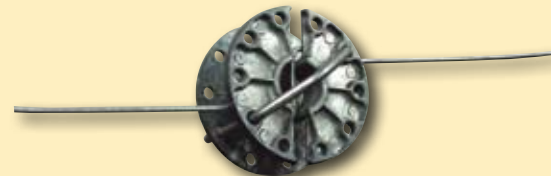

réf. **15936** 1

Outil pour tendeur rotatif

- manivelle pour tendeur rotatif 15937



HOTSTOP I-20

réf. **15929C** 20

15929EI 45

- Spécial clôture permanente
- Se fixe avec 2 vis

Pour fil Galvadur 2.5mm et 1.6mm



UV