



TopLED Synchro – Kabellose Führungslichtanlage

SICHERHEIT AUF ALLEN WEGEN





TopLED Synchro, leistungsstarke Warnleuchte, funkgesteuert, selbst synchronisierend

TopLED Synchro ist prädestiniert für die Nutzung an Gefahrenstellen, die eine klare Führung und Warnung erfordern. Das robuste Gehäuse, mit seinen verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten und der selbst synchronisierenden Elektronik, bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und eine hohe Betriebssicherheit.

Die superhelle LED blitzt 60-mal pro Minute und behält eine konstante Lichtstärke über die komplette Batterielaufzeit. Das robuste Batteriegehäuse aus hochschlagfestem Kunststoff widersteht auch extremen Außentemperaturen. Das Batteriegehäuse wird mit einem soliden Metallbolzen innerhalb der Leuchte befestigt, geschützt vor Diebstahl und Vandalismus; nur mit einem Spezialschlüssel zu öffnen. Die Elektronik wird unter Verwendung hochwertiger Bauelemente hergestellt, um eine ordnungsgemäße Funktion, niedrigen Stromverbrauch und lange Batterielebensdauer zu erzielen.

TopLED Synchro ist mit einer automatischen, sich selbst synchronisierenden Steuerung versehen. Werden die Leuchten in einer Reihe aufgestellt, formen sie ein **Laufflicht** oder **Aufbaulicht** um Fahrzeuge sicher an Gefahrenstellen vorbei zu führen. Eine separate Kontrolleinheit wird nicht benötigt, da sich jede Leuchte individuell mit der vorherigen Leuchte in einer Serie synchronisiert.

Mittels einer Infrarot-Fernbedienung können Anzahl der Leuchten pro Kette, Positionsnummer innerhalb der Kette, Laufflicht oder Aufbaulicht, Nacht- oder Tag-Nacht-Betrieb eingestellt werden, **ohne** die Leuchte zu öffnen!

horizontal klemmfix Batterien, Typ IEC 4 R25 Alkalisch 28 Ah oder Luft-Sauerstoff 50 Ah, gewährleisten lange Einsatzzeiten. Es ist jeweils nur eine Batterie pro Leuchte nötig.



Kabellose Verkehrs-führungslichtanlage

Einsetzbar:

- als Laufflichtanlage
- als Aufbaulichtanlage
- auf Absperrschranken
- als Einzel-Warnleuchte auf Baken, etc.
- Laufflicht, Aufbaulicht (Führung) oder synchron (Sperrung)
- Nachtablenkung
- Hinterlegtes Dauerlicht
- Wechselblinklicht; Beispiel: 2-3-2-...
- Einseitiger Lichtaustritt
- Nacht- oder Tag-Nacht-Betrieb
- Superhelle Hochleistungs LED
- Fernbedienung
- Einsatzgebiet vom Sender (D-Frankfurt) ca. 2.000 Km*
- Selbst-Synchronisierend
- Blinkfrequenz ca. 60/min.
- Betriebsdauer (Laufflicht):
ca. 116 Tage / 50 Ah, Nacht
ca. 58 Tage / 50 Ah, Tag-Nacht
ca. 60 Tage / 28 Ah, Nacht
ca. 30 Tage / 28 Ah, Tag-Nacht
- Lichtstärke, imp.: 110 Cd

*Der Empfang des Funksignals kann durch Gewitter am Einsatzort vorübergehend beeinträchtigt werden.

Artikel-Nr.:

Stück

21132	5
TopLED Synchro 5-fach-Anlage	
<i>bestehend aus:</i>	
5 Leuchten, 1 Inbusschlüssel, 1 Stiftschlüssel, 1 Fernbedienung	
 21131	 1
TopLED Synchro Einzelleuchte	
<i>bestehend aus:</i>	
1 Leuchte, 1 Inbusschlüssel, 1 Stiftschlüssel	

BAST-geprüft nach TL-Leitbaken





ZUBEHÖR:

Luftsauerstoff-Batterie Kompakt 50 (230501) 6V-/50Ah

Alkalische Batterie Kompakt 28 (23028) 6V-/28Ah

Uni-Schrankenhalter-Set (21004)

Secura Uni 52-Halterung (21008)

Universalbakenfußplatte (2549902)

- 2 x Ø 42mm, □ 60mm, 2 x □ 40mm

Sicherheitsbakenfußplatte (25494)

- 2 x Ø 42mm, □ 60mm, □ 40mm
- für D-Baken und Standard-Baken

Standardbake R605RL (25487)


- rechts-/linksweisend
- mit Einsteckfuß □ 60 mm,
- Folie Typ I, mit Folienschutzrand

Sicherheits-Bake D605S (25572SD)

- rechts-/linksweisend
- mit D-System
- Folie Typ I, mit Folienschutzrand

Vario-Absturzsicherung (25119313)

- Kunststoff, weiß, ca. 15,5 kg
- 2000 mm Folienbreite, Folie Typ I

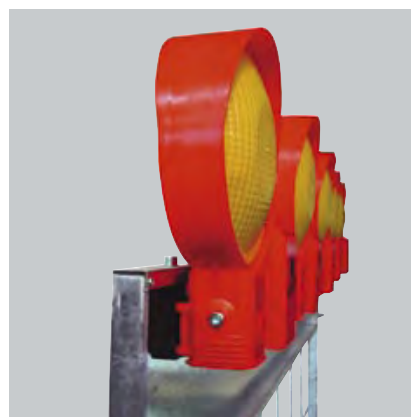

Alle genannten Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Aufgrund ständiger technischer Weiterentwicklung, mit dem Ziel praxisingerechter, zukunftsorientierter Produkte, gelten technische Daten, Modellverfügbarkeit und Preise vorbehaltlich. Kunststoff- / Recyclingprodukte können Fertigungstoleranzen unterliegen, die aufgrund materialspezifischer Eigenarten nicht vermeidbar sind.

Ausführliche Informationen über weitere Ausführungen, Ersatzteile und Zubehör können Sie unserem aktuellen Katalog entnehmen, den wir Ihnen auf Anfrage gerne zusenden.



www.horizont.com

horizont group gmbh

Division klemmfix

Homberger Weg 4-6
34497 Korbach | GERMANY

Telefon +49 (0) 5631 565-200
Telefax +49 (0) 5631 565-248
E-Mail klemmfix@horizont.com
Internet www.horizont.com

horizont