

TopLED Synchro – cascada SIN cables

SEGURIDAD EN TODO INSTANTE



TopLED Synchro – cascada SIN cables



TopLED Synchro, lámpara de señalización de emergencia “cascada”, auto sincronizada por onda-radio

TopLED Synchro, está prevista para su utilización en lugares de alto riesgo que precisan con claridad sentido de la orientación en la circulación y de aviso preventivo.

Su robusta carcasa ofrece varias modalidades para la su sujeción y su auto sincronización posibilita gran variación de servicio para mayor seguridad en el sector de la señalización.

La lámpara de señalización dispone de una lente calculada por ordenador, con destello a una cara.

El super potente LED, destella a una frecuencia de 60- veces/minuto y se mantiene en constante intensidad de luz hasta terminar con la carga de la batería. La robusta carcasa donde se ubica la batería compuesta de material plástico de gran calidad para resistir extremas temperaturas ambientales. Dispone de un sólido „esparrago“- metálico para su estable sujeción, protegida contra vandalismos, robo, solo con llave especial para su apertura. La electrónica ha sido confeccionada con elementos electrónicos de

altísima calidad, con resultados de muy buen funcionamiento, poco consumo y gran autonomía.

TopLED Synchro, está provisto de su propio auto-programador sincronizador .

Colocando las lámparas en una línea, la cascada puede trabajar en modo „cascada luminosa“ con luz creciente o bien con „luminosidad sincrónica permanente“, indicando al conductor de forma segura la dirección de paso en un sector que implica un riesgo.

No necesita de ningún aparato de control, ya que cada lámpara está en sincronización con la que le precede.

Por mediación de un Mando-programador a distancia infrarojo, pueden la cantidad de lámparas por grupo, posicionar numericamente en el conjunto del grupo y cambiar entre pos. día-noche o solo noche en servicio, **sin** necesidad de abrir la lámpara de señalización!

horizont klemmfix baterías, tipo IEC 4 R25 Alcalina 28Ah. ó bien baterías de Oxígeno de 50 Ah. son recomendadas para larga duración y autonomía, solo es necesaria una batería por lámpara de señalización.



Conjunto de lámparas de señalización para „cascada SIN cables“

Programas luminosos:

- „Cascada“ con luminosidad sincrónica permanente
- „Cascada“ con luz creciente

Para utilizar como:

- barrera „PROHIBIDO PASAR“
- Baliza como unida sola, etc.
- „Cascada luminosa“ (indica dirección) ó sincrónica (prohibición)
- automático sensor de luminosidad
- En nocturnidad, luminosidad constante
- Cambio luminoso; ejemplo: 2-3-2-...
- Una sola cara
- Servicio de noche o bien día-noche
- Super potente destello LED (diodo)
- Mando-programador a distancia
- Emisión por radio (D-Frankfurt) aprox. 2.000 Km.*
- Auto-sincronizado
- Frecuencia de destello aprox. 60/min.
- Autonomía (sincrónica permanente):
Aprox. 116 Días / 50 Ah. Noche
Aprox. 58 Días / 50 Ah. Día - Noche
Aprox. 60 Días / 28 Ah. Noche
Aprox. 30 Días / 28 Ah. Día - Noche
- Sobre la potencia luminosa, imp.: 110 Cd

* La tormenta en el lugar de libramiento puede afectar por lo pronto la recepción de la onda radio.

Referencia: Uds. caja

21132 5

TopLED Synchro, Juego de 5 lámparas
El conjunto se compone de:
5 Lámparas, 1 Mando-programador a distancia, 1 Llave Allen, 1 Pasador para el interruptor ON / OFF

21131 1

TopLED Synchro, Lámpara individual
Se compone de:
1 Lámpara, 1 Llave Allen, 1 Pasador para el interruptor ON / OFF

Comprobación por BAST (el organismo oficial) según TL-Leitbaken





ACCESORIOS:

Pila Air-Alkalina Kompakt 50 (230501)

- 6 V-/50 Ah

Pila Alkalina Kompakt 28 (23028)

- 6 V-/28 Ah

Set-Uni-Soporte (21004)

Soporte Secura Uni 52 (21008)

Base de seguridad (2549902)

- 2 x Ø 42 mm, □ 60 mm, 2 x □ 40 mm, 28 kg

Base de seguridad (25494)

- 2 x Ø 42 mm, □ 60 mm, □ 40 mm, 28 kg
- Para balizas con sistemas „D“ y „Standard“

Baliza „Standard“ R605RL (25487)


- señalando a la derecha/izquierda
- con perfil-pie de □ 60 mm
- lámina tipo I, con borde protector del folio, 1000 x 250 mm

Baliza de Seguridad D605S (25572SD)

- señalando a la derecha/izquierda
- Sistema giratorio „D“
- lámina tipo I, con borde protector del folio, 1000 x 250 mm

Vario Barrera de protección (25119313)

- Plástico blanco, Aprox. 15,5 kg.
- 2000 mm. Folio tipo I, ancho de folio

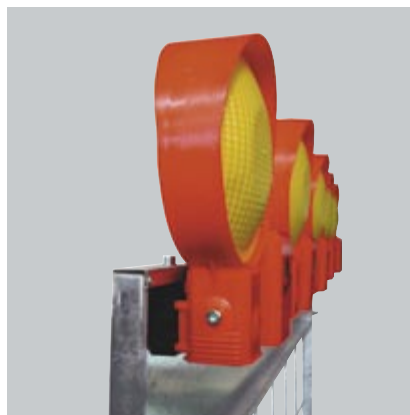

Los precios se entienden más el impuesto sobre las ventas. Debido a la innovadora actividad en la mejora de la calidad, se reserve el derecho a cualquier cambio en las características, el equipo, la disponibilidad y los precios de nuestros productos.

En caso de que deseen conder mejor nuestra amplia gama de productos, sirvanse solicitar nuestros folletos especiales.



www.horizont.com

horizont klemmfix gmbh

Homberger Weg 4-6
34497 Korbach | GERMANY

Telefon +49 (0) 5631 565-200
Telefax +49 (0) 5631 565-248
E-Mail klemmfix@horizont.com
Internet www.horizont.com

horizont