


# Vorwarntafel VWT-Prisma

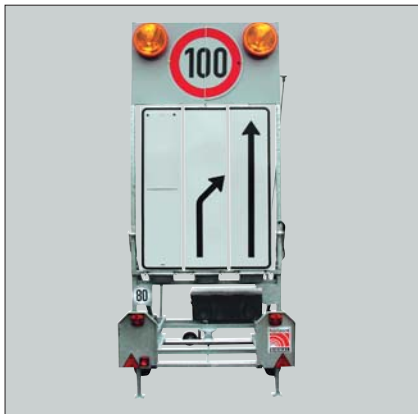

## VWT-Prisma

### Einsatzgebiete:

- Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
- auf zwei- und mehrspurigen Straßen ohne Gegenverkehr
- als Vorwarnrichtung im Abstand von 200 – 800 m vor Fahrbaren Absperrtafeln

### Fahrgestell:

- feuerverzinkt
- alle Teile verschraubt und einzeln austauschbar.

### Achse:

- wartungsfreie, verzinkte Gummifederachse.

### Bremse:

- Feststellbremse.

### Zugeinrichtung:

- 3-teilige, feuerverzinkte, höhenverstellbare Zugeinrichtung „AL-KO“ mit Chassis und Achse verschraubt.
- (DIN-Zugöse/ Kugelkopfkupplung siehe Zubehör).

### Chassis:

- Stahl-Leichtprofilrahmen verschweißt und feuerverzinkt.
- zusätzliche Querstreben und Unterzüge ergeben eine sehr stabile, verwindungsfreie Unterkonstruktion.

### Ladefläche:

- Boden und Bordwände aus wasserfest verleimten, rutschfesten 15mm Siebdruckplatten (25932H)

### Auffahrschienen:

- einschiebbare Auffahrschienen aus Alu-Riffelblech.
- feuerverzinkte Halterung für Fahrbare Warnbake oder Leuchtpfeil (25933H).

### Batteriekasten:

- aus robustem Kunststoff, abschließbar Batteriehalterung

### Warntafel:

- Klapptafel mit stabilem, feuerverzinktem Rahmen aus Vierkantrrohr
- Aufklappen wird durch 2 starke Gasdruckfedern unterstützt und erfolgt von der rechten Fahrbahnseite aus
- Sicherheitsverriegelung
- 3 oder 4 vertikale Prismen, drehbar gelagert

## Art.-Nr.

## Verpackung

<b>25930H</b> mit MS 340 Halogen 2-fach-Anlage	1
<b>25932H</b> mit MS 340 Halogen 2-fach-Anlage und Ladefläche	1
<b>25933H</b> mit MS 340 Halogen 2-fach-Anlage mit Auffahr- und Halteschienen für Fahrbare Warnwinkebakke oder Fahrbaren Leuchtpfeil HLPK 13	1

**Alle Ausführungen mit 3 oder 4 Prismen erhältlich**

<b>Zul. Gesamtgew.:</b>	750 kg
<b>Eigengewicht:</b>	330 kg
<b>Kupplungshöhe:</b>	340 bis 1050 mm
<b>Gesamtlänge:</b>	3.900 mm
<b>Gesamtbreite:</b>	1.680 mm
<b>Gesamthöhe</b>	
<b>Obertafel aufgekl.:</b>	3.750 mm
<b>Obertafel abges.:</b>	1.760 mm
<b>Batteriekasten (BxLxH):</b>	90 x 350 x 360 mm
<b>Warntafel aufgeklappt (BxH):</b>	1.480 x 2.550 mm
<b>Verkehrszeichen:</b>	VZ 274/58+60 80km / 100 km, Ø 750 mm, klappbar
<b>Spurlenkungstafel (BxH):</b>	1250 x 1600 mm Folie Typ I retroreflektierend
<b>Betriebsspannung:</b>	12 V- oder 24 V-
<b>Stromaufnahme:</b>	6,1 A

<b>Zusätze zu Art.-Nr. 25932H:</b>	
<b>Eigengewicht:</b>	360 kg
<b>Nutzlast:</b>	390 kg
<b>Ladefläche (BxL):</b>	1180 x 1670 mm
<b>Zusätze zu Art.-Nr. 25933H:</b>	
<b>Eigengewicht:</b>	350 kg
<b>Nutzlast:</b>	400 kg

